

SATURNO PLUS

CERTIFICAZIONI



CLASSE 4



ISOLAMENTO
TERMICO W/M^2K
DA 1.7 A 0.9



ISOLAMENTO
ACUSTICO 43 dB



PERMEABILITÀ
ALL' ARIA CL. 3



RESISTENZA
AL VENTO C5



DISPONIBILE IN
VERSIONE
TAGLIAFUOCO
FIRE: EI 30



4 CARATTERISTICHE

PUNTI DI CHIUSURA: 19

LATO CHIUSURA

Serratura a 3 pistoni + 1/2 giro

N° 2 deviatori doppi superiori

N° 2 deviatori doppi inferiori


LATO CERNIERA

N° 3 cerniere regolabili su 3 assi

N° 4 rostri fissi diametro 18 mm

Porta con serratura motorizzata iseo X1R, con alimentazione a batteria o tramite corrente elettrica. Apertura con pulsante interno e lettore di trasponder esterno, chiusura automatica all'accostamento della porta, con possibilità di integrare diversi dispositivi: lettore biometrico di impronte digitali, sistema di apertura automatica di prossimità, tastiera numerica, radiocomando biometrico. Cilindro di sicurezza per apertura meccanica protetto da defender a doppio diametro o da defender magnetico (optional).

Scocca rinforzata per struttura classe 4.

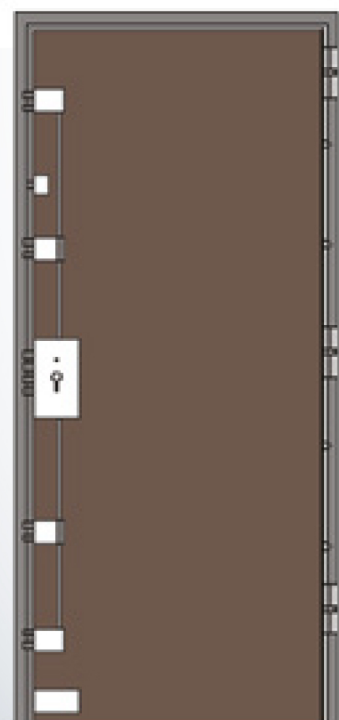

DOPPIA
LAMIERA



DOPPIA
GUARNIZIONE



LANA DI
ROCCIA



LAMINA
PARAFREDDO



LIMITATORE
D'APERTURA



SPIONCINO
OTTICO



DEFENDER
DOPPIO DIAM.