


# VENERE PLUS

CERTIFICAZIONI

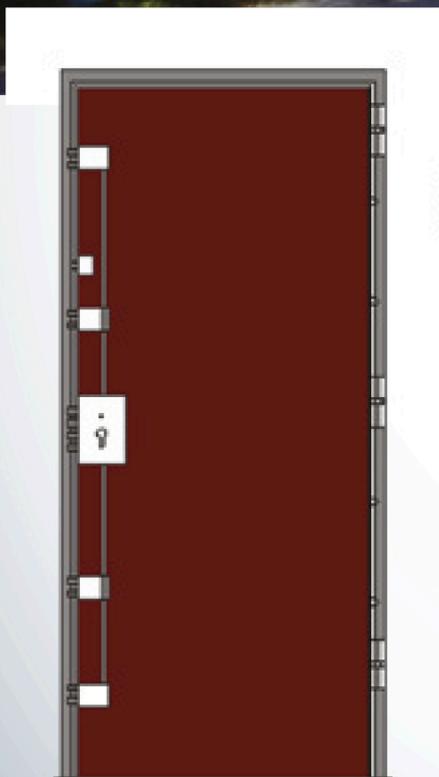

## 4 CARATTERISTICHE

### PUNTI DI CHIUSURA: 19

#### LATO CHIUSURA

Serratura a 3 pistoni + 1/2 giro

N° 2 deviatori doppi superiori

N° 2 deviatori doppi inferiori

#### LATO CERNIERA

N° 3 cerniere regolabili su 3 assi

N° 4 rostri fissi diametro 18 mm

Porta con serratura a cilindro a profilo europeo a ingranaggi silenziosa. Blocco del sistema in caso di estrazione forzata del cilindro. Defender a protezione del cilindro a doppio diametro 60/50, inserito tra serratura e relativo supporto saldato alla lamiera per un totale di 4 mm di spessore, fissato per mezzo di viti alla serratura, resistente a qualsiasi tentativo di estrazione. Scocca rinforzata per struttura classe 4.



CLASSE 4



ISOLAMENTO TERMICO  $W/M^2K$  DA 1.7 A 0.9



ISOLAMENTO ACUSTICO 43 dB



PERMEABILITÀ ALL' ARIA CL. 3



RESISTENZA AL VENTO C5



DISPONIBILE IN VERSIONE TAGLIAFUOCO FIRE: EI 30



DOPPIA LAMIERA



DOPPIA GUARNIZIONE



LANA DI ROCCIA



LAMINA PARAFREDDO



LIMITATORE D'APERTURA



SPIONCINO OTTICO



DEFENDER DOPPIO DIAM.